

4月25日(木)開催  
市長記者会見の  
追加資料について

平成31年4月25日

郡山市総務部

人事課

総務法務課

担当：渡辺 恵一郎

担当：寄金 孝一

TEL：924-2041

TEL：924-2031

4月25日(木)に開催いたしました「月例市長記者会見」において、ご質問をいただきました事項等については、次のとおりです。

1 「郡山市の待機児童数について」に関連して、市職員の時差勤務制度の利用実績

◇時差勤務制度の利用実績

|        | 利用延べ人数<br>(人) | 時差勤務パターン別利用内訳 |            |            |            |
|--------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|        |               | 7:30～16:15    | 8:00～16:45 | 9:00～17:45 | 9:30～18:15 |
| 平成27年度 | 1,960         | 1,473         | 0          | 0          | 487        |
| 平成28年度 | 1,718         | 914           | 254        | 281        | 269        |
| 平成29年度 | 1,140         | 689           | 246        | 26         | 179        |

※平成27年度は試行を開始した8月以降の集計(時差勤務制度の本施行は平成28年8月から)

※本施行の実施に伴い、「8:00～16:45」及び「9:00～17:45」の時差勤務パターンを導入

※平成30年度の実績は集計中のため未計上です。

・時差勤務制度の概要については、別紙のとおりです。

2 「宅配便ロッカーの設置について」に関連して、宅配便ロッカー(PUDOステーション)の仕様等

(1) ボックス数：30個

<内訳> Sサイズ 12個

Mサイズ 15個

※ 別添のパンフレットでは、最上段の部分(3個)がない12個のものが表記されていますが、本市に設置されるものは15個のものです。

Lサイズ 3個

(2) 配達先の指定等

基本は、再配達時の指定になります。

ただし、一定の手続きをすることで「PUDO」への直接指定することも可能です。

また、一定の条件を満たせば「PUDO」から発送することも可能です。

(ヤフオク、メルカリなどの利用者)

## 時差勤務制度の概要

### 1 目 的

- (1) 育児及び介護と仕事の両立支援
- (2) 職員の健康保持増進
- (3) ワーク・ライフ・バランスの推進

### 2 定 義


時差勤務とは、1日の勤務時間（7時間45分）を変更せず、始業時間と終業時間をずらし、通常の勤務時間（8：30～17：15）と異なる時間帯で勤務する制度です。

### 3 時差勤務パターン

以下の4パターンにより実施しています。

- (1) 7：30～16：15
- (2) 8：00～16：45
- (3) 9：00～17：45
- (4) 9：30～18：15


# 屋外型

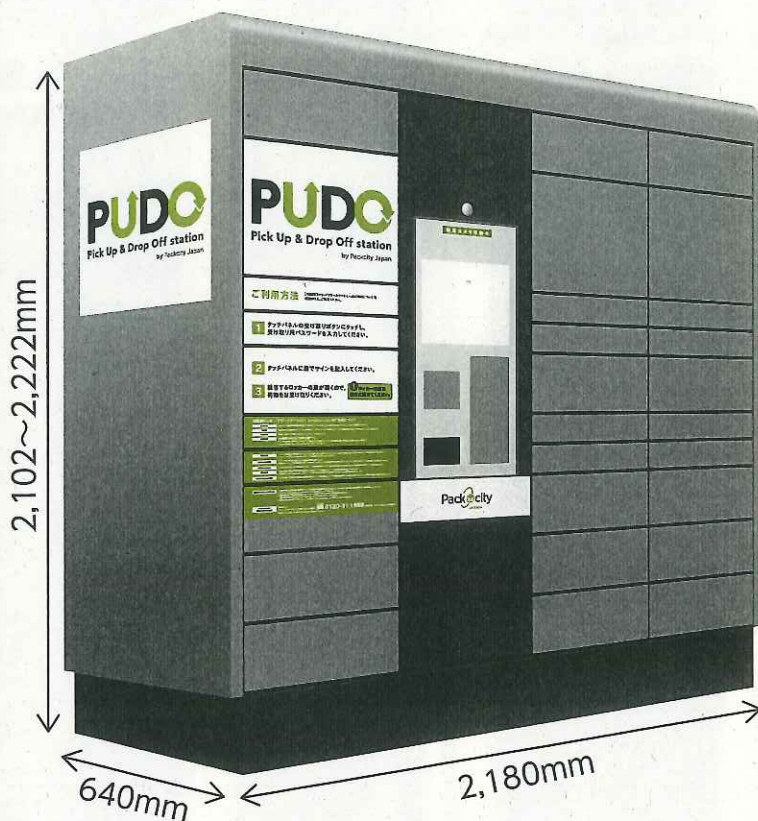

## ■ 荷物を入れるBOXサイズ

| BOXサイズ | 高さ (mm) | 横幅 (mm) | 奥行 (mm) | 基本 BOX数 | 追加列 BOX数 |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Sサイズ   | 85      | 440     | 610     | 12      | 4        |
| Mサイズ   | 180     | 440     | 610     | 12      | 4        |
| Lサイズ   | 370     | 440     | 610     | 3       | 1        |
| 合計     |         |         |         | 27      | 9        |

## ■ 設置に必要なスペース(4列)

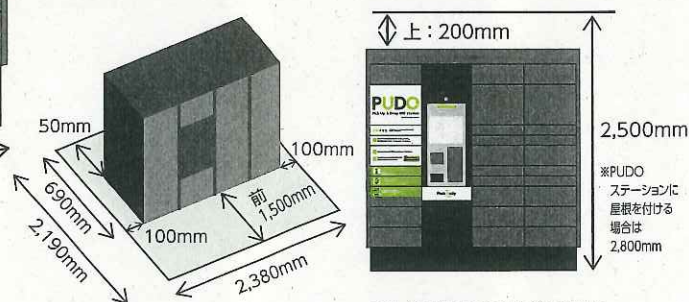

※仕様は変更する場合があります。

- 消費電力は120Wとなります。
- 本体は地面にアンカーで固定します。原則コンクリート地面となります。

## 主な仕様

|                    | 屋内型                                                                                  | 屋外型                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 素材                 | 本体：スチール                                                                              | 本体：スチール<br>ベース：コンクリート                                                                                   |
| ロッカー扉              | 常閉仕様、電気式解錠方式                                                                         |                                                                                                         |
| 解錠方法               | パスワード方式                                                                              |                                                                                                         |
| 通信                 | 4G通信/ルーター内蔵                                                                          |                                                                                                         |
| 主な提供サービス           | 宅配便の受取り、宅配便の預入れ(宅配キャリアのサービスによります)                                                    |                                                                                                         |
| オプション              | 無し                                                                                   | ライト、アクリル板雨よけ                                                                                            |
| ディスプレイ             | タッチディスプレイ。1024×768。LEDバックライト。                                                        |                                                                                                         |
| 動作可能温度帯            | 5℃~35℃                                                                               | -25℃~35℃                                                                                                |
| 動作可能湿度帯            | 20%~80%                                                                              | 5%~100%                                                                                                 |
| コントロールユニット内 温度湿度調節 | 無し                                                                                   | 有り                                                                                                      |
| スピーカー              | 無し                                                                                   | 有り                                                                                                      |
| 騒音レベル              | 45dB以下                                                                               |                                                                                                         |
| 電源                 | 100V AC±10%                                                                          |                                                                                                         |
| 消費電力               | 約90W(機体大きさによる)                                                                       | スタンバイ時：約120W、ライト7W(夜間のみ)、<br>ヒーター最大800W(冬期のみ)                                                           |
| サイズ(高×横×奥)         | コントロールユニット：高2,100×横495×奥635mm<br>BOX列：高2,100×横495×奥635mm<br>サイドパネル：高2,100×横20×奥635mm | コントロールユニット：高2,102~2,222×横495×奥640mm<br>BOX列：高2,102~2,222×横495×奥640mm<br>サイドパネル：高2,102~2,222×横100×奥640mm |
| 重量                 | 3列仕様：重量446kg<br>BOX列：重量130kg                                                         | 4列仕様：重量815kg<br>BOX列：重量174kg                                                                            |

## PUDOステーションの列数と大きさ



|     | 屋 内   |        | 屋 外   |        |
|-----|-------|--------|-------|--------|
|     | 幅(mm) | 重量(kg) | 幅(mm) | 重量(kg) |
| 追加列 | 495   | 130    | 495   | 174    |
| 2列  | 1,030 | 316    | -     | -      |
| 3列  | 1,525 | 446    | 1,685 | 641    |
| 4列  | 2,020 | 576    | 2,180 | 815    |
| 5列  | 2,515 | 706    | 2,675 | 989    |
| 6列  | 3,010 | 836    | 3,170 | 1,163  |