

4月25日(木)開催
市長記者会見の
追加資料について

平成31年4月25日

郡山市総務部

人事課

総務法務課

担当：渡辺 恵一郎

担当：寄金 孝一

TEL：924-2041

TEL：924-2031

4月25日(木)に開催いたしました「月例市長記者会見」において、ご質問をいただきました事項等については、次のとおりです。

1 「郡山市の待機児童数について」に関連して、市職員の時差勤務制度の利用実績

◇時差勤務制度の利用実績

	利用延べ人数 (人)	時差勤務パターン別利用内訳			
		7:30~16:15	8:00~16:45	9:00~17:45	9:30~18:15
平成27年度	1,960	1,473	0	0	487
平成28年度	1,718	914	254	281	269
平成29年度	1,140	689	246	26	179

※平成27年度は試行を開始した8月以降の集計(時差勤務制度の本施行は平成28年8月から)

※本施行の実施に伴い、「8:00~16:45」及び「9:00~17:45」の時差勤務パターンを導入

※平成30年度の実績は集計中のため未計上です。

・時差勤務制度の概要については、別紙のとおりです。

2 「宅配便ロッカーの設置について」に関連して、宅配便ロッカー(PUDOステーション)の仕様等

(1) ボックス数：30個

<内訳> Sサイズ 12個

Mサイズ 15個

※ 別添のパンフレットでは、最上段の部分(3個)がない12個のものが表記されていますが、本市に設置されるものは15個のものです。

Lサイズ 3個

(2) 配達先の指定等

基本は、再配達時の指定になります。

ただし、一定の手続きをすることで「PUDO」への直接指定することも可能です。

また、一定の条件を満たせば「PUDO」から発送することも可能です。

(ヤフオク、メルカリなどの利用者)

時差勤務制度の概要

1 目 的

- (1) 育児及び介護と仕事の両立支援
- (2) 職員の健康保持増進
- (3) ワーク・ライフ・バランスの推進

2 定 義


時差勤務とは、1日の勤務時間（7時間45分）を変更せず、始業時間と終業時間をずらし、通常の勤務時間（8：30～17：15）と異なる時間帯で勤務する制度です。

3 時差勤務パターン

以下の4パターンにより実施しています。

- (1) 7：30～16：15
- (2) 8：00～16：45
- (3) 9：00～17：45
- (4) 9：30～18：15


屋外型

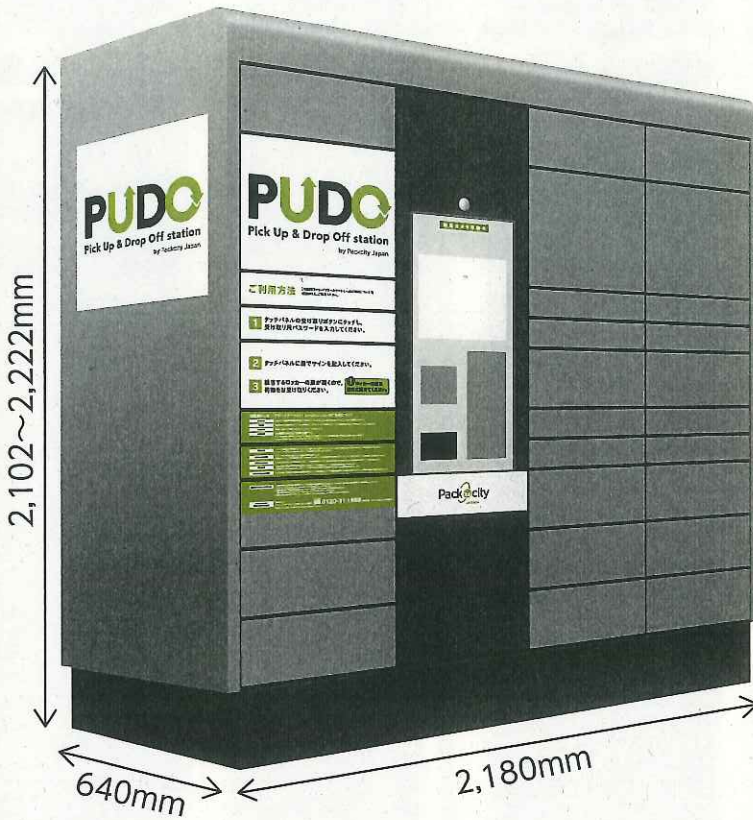

■ 荷物を入れるBOXサイズ

BOXサイズ	高さ (mm)	横幅 (mm)	奥行 (mm)	基本 BOX数	追加列 BOX数
Sサイズ	85	440	610	12	4
Mサイズ	180	440	610	12	4
Lサイズ	370	440	610	3	1
合計				27	9

■ 設置に必要なスペース(4列)

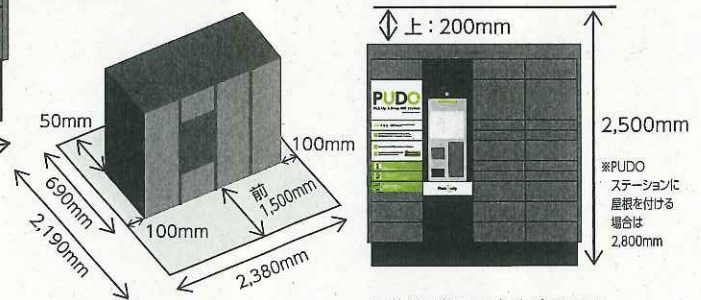

※仕様は変更する場合があります。

- 消費電力は120Wとなります。
- 本体は地面にアンカーで固定します。原則コンクリート地面となります。

主な仕様

	屋内型	屋外型
素材	本体：スチール	本体：スチール ベース：コンクリート
ロッカー扉	常閉仕様、電気式解錠方式	
解錠方法	パスワード方式	
通信	4G通信ルーター内蔵	
主な提供サービス	宅配便の受取り、宅配便の預入れ(宅配キャリアのサービスによります)	
オプション	無し	ライト、アクリル板雨よけ
ディスプレイ	タッチディスプレイ。1024×768。LEDバックライト。	
動作可能温度帯	5℃~35℃	-25℃~35℃
動作可能湿度帯	20%~80%	5%~100%
コントロールユニット内 温度湿度調節	無し	有り
スピーカー	無し	有り
騒音レベル	45dB以下	
電源	100V AC±10%	
消費電力	約90W(機体大きさによる)	スタンバイ時：約120W、ライト7W(夜間のみ)、 ヒーター最大800W(冬期のみ)
サイズ(高×横×奥)	コントロールユニット：高2,100×横495×奥635mm BOX列：高2,100×横495×奥635mm サイドパネル：高2,100×横20×奥635mm	コントロールユニット：高2,102~2,222×横495×奥640mm BOX列：高2,102~2,222×横495×奥640mm サイドパネル：高2,102~2,222×横100×奥640mm
重量	3列仕様：重量446kg BOX列：重量130kg	4列仕様：重量815kg BOX列：重量174kg

PUDOステーションの列数と大きさ



	屋内		屋外	
	幅(mm)	重量(kg)	幅(mm)	重量(kg)
追加列	495	130	495	174
2列	1,030	316	-	-
3列	1,525	446	1,685	641
4列	2,020	576	2,180	815
5列	2,515	706	2,675	989
6列	3,010	836	3,170	1,163