

【令和 8 年度 上下水道局 工事契約締結についての報告】

○配水幹線更新工事(市道 塩ノ入深田線 外) P. 1

資料 1 P. 2

○配水幹線更新工事(市道 桑野一丁目五丁目 1 号線 外) P. 3

資料 2 P. 4

○配水管更新工事(市道 荒井八山田線) P. 5

資料 3 P. 6

○配水管更新工事(金山橋添架) (国道 49 号) P. 7

資料 4 P. 8

○配水管更新工事(市道 熱海三丁目高玉線) P. 9

資料 5 P. 10

○1 4 9 号雨水幹線公共下水道築造工事 第 4 工区 . . P. 11

資料 6 P. 12

【根拠法令等】

・地方公営企業法

(地方自治法の適用除外)

第 40 条 地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号から第 8 号まで及び第 237 条第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。

【参考】

・地方自治法

(議決事件)

第 96 条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

5 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

・郡山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

(議会の議決に付すべき契約)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号の規定により議決に付さなければならない契約は、予定価格が 1 億 5 千万円以上の工事又は製造の請負とする。

【令和8年度 上下水道局 工事契約締結についての報告】

1 契約の名称 配水幹線更新工事（市道 塩ノ入深田線 外）

2 工事場所 郡山市三穂田町山口 地内

3 工事概要 布設総延長 L=406.7m
DIP-NS形 φ800 L=406.7m
空気弁（急速）φ100 1基

4 契約の締結日 令和8年7月22日

5 契約工期 着手 令和8年7月23日
完成 令和9年3月15日

6 契約金額 金 196,893,400 円

7 入札の方法 制限付一般競争入札

8 契約の相手方 郡山市三穂田町山口字前川原120番地1
株式会社三山工業
代表取締役 佐藤 考史


（入札参加者） 17者

9 支出科目 令和8年度 水道事業会計
資本的支出
（款） 4 資本的支出
（項） 1 建設改良費
（目） 1 施設拡張改良費

位置図



断面図

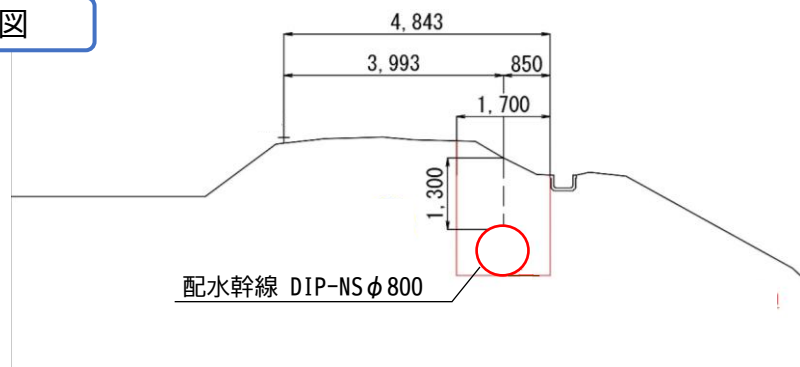

施工写真（参考）



【令和8年度 上下水道局 工事契約締結についての報告】

- 1 契約の名称 配水幹線更新工事（市道 桑野一丁目五丁目1号線 外）
- 2 工事場所 郡山市桑野二丁目 外 地内
- 3 工事概要


布設総延長	L = 550.7m
DIP-NS形 φ500	L = 539.6m
DIP-NS形 φ400	L = 0.4m
DIP-GX形 φ400	L = 10.7m
バタフライ弁 φ500	5基
仕切弁 φ400	3基
仕切弁 φ200	1基（排水設備）
仕切弁 φ150	1基（排水設備）
空気弁（急速）φ75	3基
- 4 契約の締結日 令和8年8月27日
- 5 契約工期

着手	令和8年8月28日
完成	令和9年3月15日
- 6 契約金額 金 262,190,500 円
- 7 入札の方法 制限付一般競争入札
- 8 契約の相手方


郡山市静西一丁目240番地
株式会社ムツミ
代表取締役 大森 貴志
- （入札参加者） 11者
- 9 支出科目

令和8年度 水道事業会計
資本的支出
（款） 4 資本的支出
（項） 1 建設改良費
（目） 1 施設拡張改良費

位置図

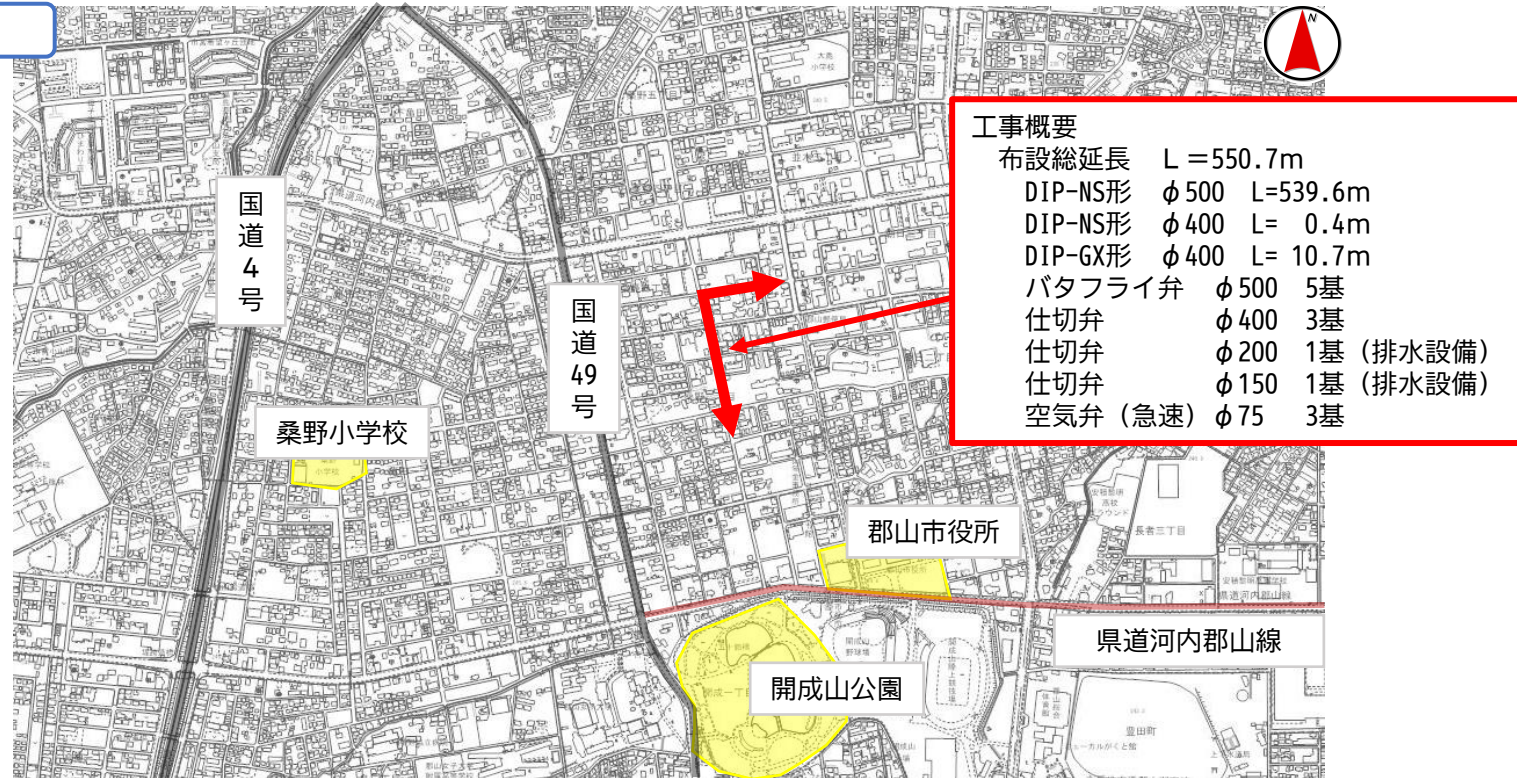

断面図

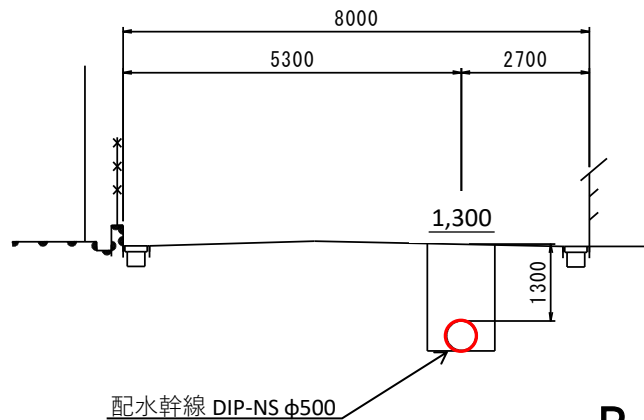


施工写真 (参考)



【令和8年度 上下水道局 工事契約締結についての報告】

- 1 契約の名称 配水管更新工事（市道 荒井八山田線）
- 2 工事場所 郡山市朝日一丁目 地内
- 3 工事概要 布設総延長 L=778.1m
DIP-GX形 φ400 L=368.2m
DIP-GX形 φ300 L= 0.8m
DIP-GX形 φ150 L= 44.3m
DIP-GX形 φ100 L=364.8m
仕切弁 φ400 6基
仕切弁 φ150 5基
仕切弁 φ100 13基
仕切弁 φ75 4基（排水設備）
空気弁（急速）φ75 1基
消火栓φ75×φ65 1基
- 4 契約の締結日 令和8年8月27日
- 5 契約工期 着手 令和8年8月28日
完成 令和9年3月15日
- 6 契約金額 金 219,659,000 円
- 7 入札の方法 制限付一般競争入札
- 8 契約の相手方 郡山市南一丁目22番地
株式会社エンドウ
代表取締役 遠藤 大輔
- (入札参加者) 9者
- 9 支出科目 令和8年度 水道事業会計
資本的支出
(款) 4 資本的支出
(項) 1 建設改良費
(目) 1 施設拡張改良費


位置図

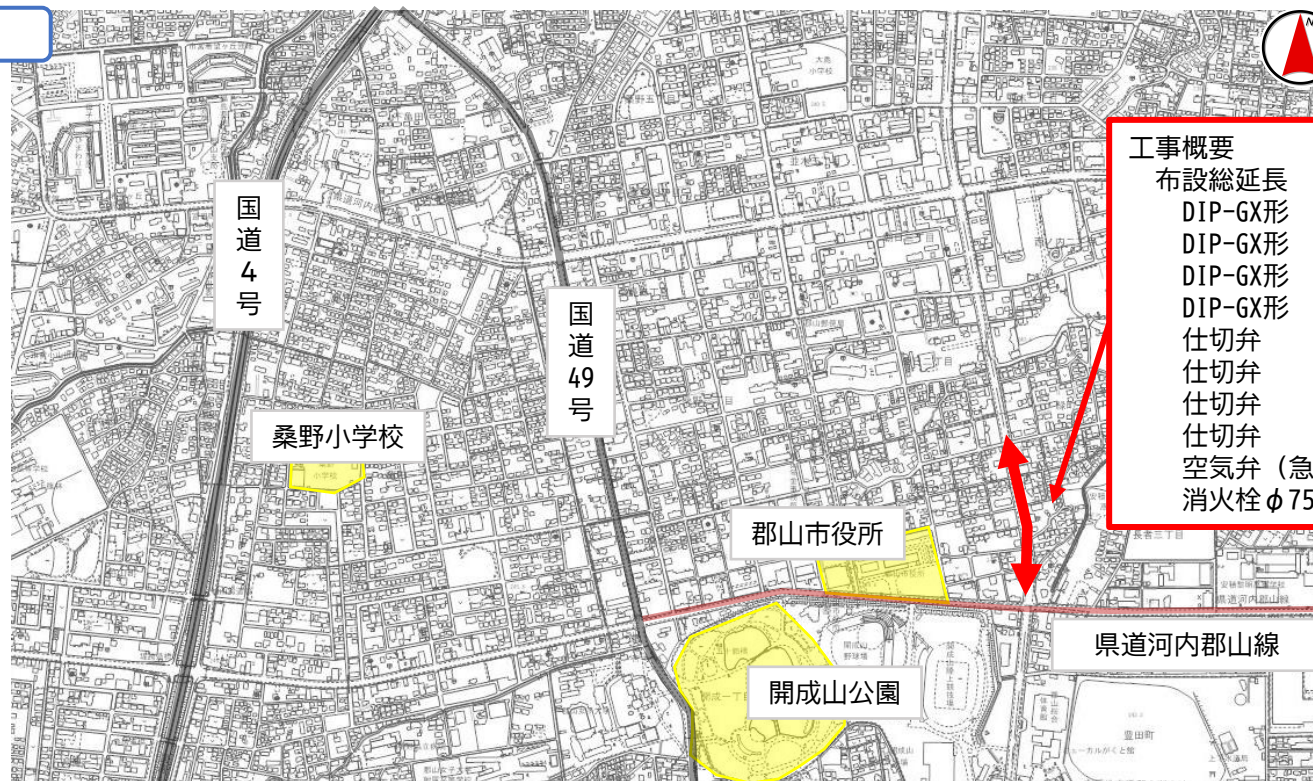

工事概要

布設総延長	L = 778.1m
DIP-GX形 $\phi 400$	L=368.2m
DIP-GX形 $\phi 300$	L= 0.8m
DIP-GX形 $\phi 150$	L= 44.3m
DIP-GX形 $\phi 100$	L=364.8m
仕切弁 $\phi 400$	6基
仕切弁 $\phi 150$	5基
仕切弁 $\phi 100$	13基
仕切弁 $\phi 75$	4基 (排水設備)
空気弁 (急速) $\phi 75$	1基
消火栓 $\phi 75 \times \phi 65$	1基

断面図

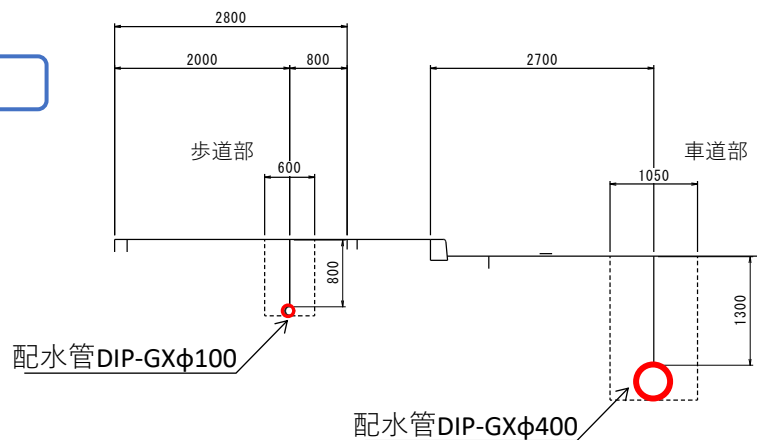

施工写真 (参考)



【令和8年度 上下水道局 工事契約締結についての報告】

1 契約の名称 配水管更新工事（金山橋添架）（国道49号）

2 工事場所 郡山市田村町金屋 外 地内

3 工事概要 布設総延長 L = 238.6m
 SUS φ150 L=193.3m
 DIP-GX形 φ150 L= 45.3m
 仕切弁 φ150 2基
 空気弁（急速）φ25 1基

4 契約の締結日 令和8年8月27日

5 契約工期 着手 令和8年8月28日
 完成 令和9年3月15日

6 契約金額 金 167,310,000 円

7 入札の方法 制限付一般競争入札

8 契約の相手方 郡山市字上亀田4番地2
 村上設備工業株式会社
 代表取締役 村上 友博

（入札参加者） 6者

9 支出科目 令和8年度 水道事業会計
 資本的支出
 （款） 4 資本的支出
 （項） 1 建設改良費
 （目） 1 施設拡張改良費


位置図




工事概要

布設総延長	L = 238.6m
SUS	φ150 L=193.3m
DIP-GX形	φ150 L= 45.3m
仕切弁	φ150 2基
空気弁（急速）	φ25 1基

断面図

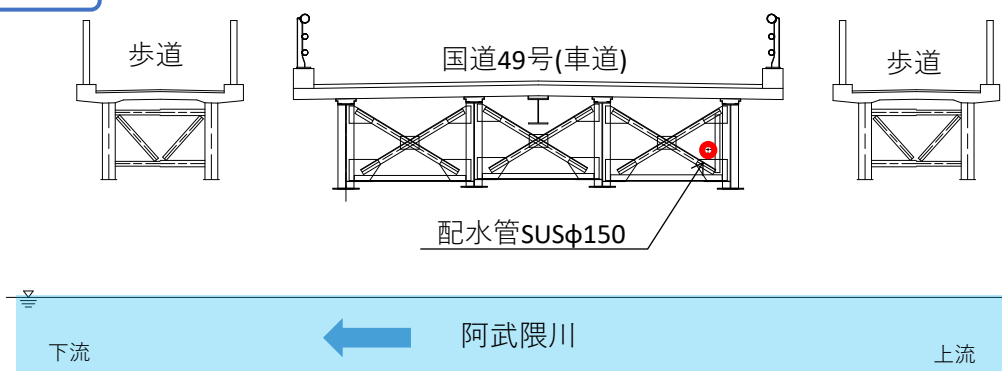

施工写真（参考）

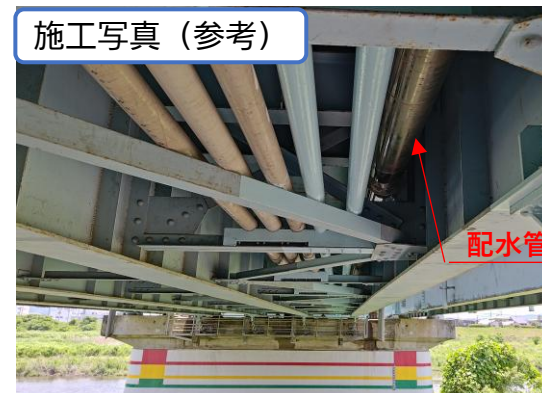

【令和8年度 上下水道局 工事契約締結についての報告】

1 契約の名称 配水管更新工事（市道 熱海三丁目高玉線）

2 工事場所 郡山市熱海町高玉 外 地内

3 工事概要 布設総延長 L = 478.5m
DIP-GX形 $\phi 300$ L = 438.6m
管更生工SP $\phi 300$ L = 39.9m
仕切弁 $\phi 300$ 2基
消火栓 $\phi 75 \times \phi 65$ 1基
空気弁（急速） $\phi 25$ 1基

4 契約の締結日 令和8年9月8日

5 契約工期 着手 令和8年9月9日
完成 令和9年3月15日

6 契約金額 金 171,017,000 円


7 入札の方法 制限付一般競争入札

8 契約の相手方 郡山市喜久田町卸一丁目11番1
株式会社山元工業所
代表取締役 船橋 吾一

（入札参加者） 6者

9 支出科目 令和8年度 水道事業会計
資本的支出
（款） 4 資本的支出
（項） 1 建設改良費
（目） 1 施設拡張改良費


位置図

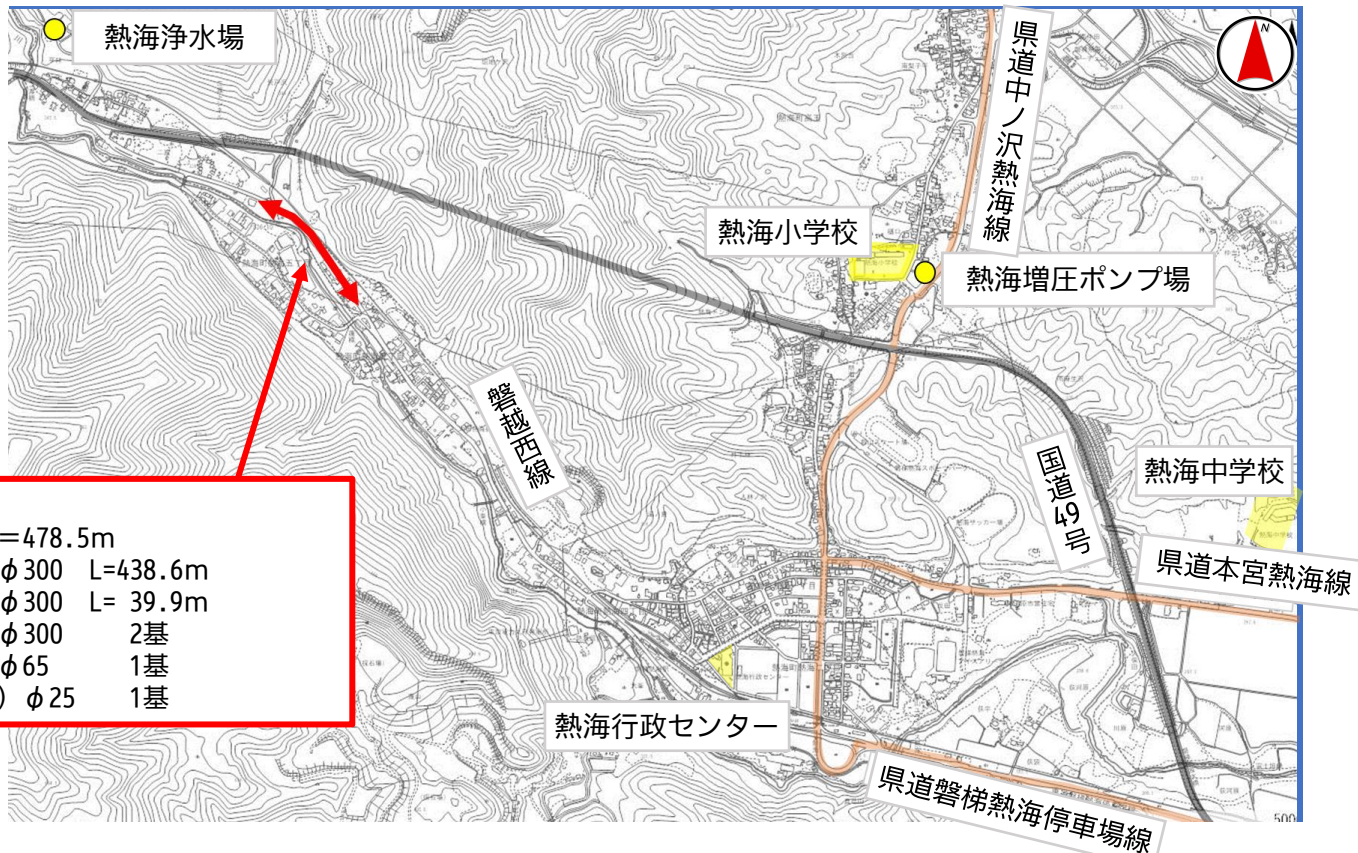

工事概要

布設総延長	L = 478.5m
DIP-GX形	φ 300 L=438.6m
管更生工SP	φ 300 L= 39.9m
仕切弁	φ 300 2基
消火栓 φ 75 × φ 65	1基
空気弁 (急速) φ 25	1基

断面図

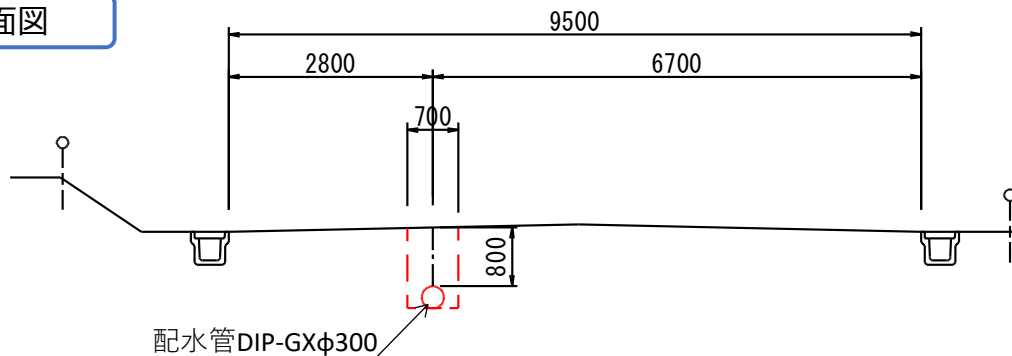

施工写真 (参考)



【令和8年度 上下水道局 工事契約締結についての報告】

- 1 契約の名称 149号雨水幹線公共下水道築造工事 第4工区
- 2 工事場所 郡山市横塚二丁目 地内
- 3 工事概要 施工延長 L=61.96m
 管路布設工
 開削工 ホックス加ハート (□2,500mm×1,900mm) 延長 L=61.96m
- 4 契約の締結日 令和8年7月7日
- 5 契約工期 着手 令和8年7月8日
 完成 令和9年3月15日
- 6 契約金額 金 259,380,000円
- 7 入札の方法 制限付一般競争入札
- 8 契約の相手方 郡山市西田町木村字川端 76 番地
 東液流通株式会社
 代表取締役 黒木 寿
- (入札参加者) 11者
- 9 支出科目 令和8年度 下水道事業会計
 資本的支出
 (款) 4 下水道事業資本的支出
 (項) 1 建設改良費
 (目) 1 管渠費

149号雨水幹線公共下水道築造工事 第4工区

位置図

146号雨水幹線

至 東部NT

工事概要：雨水幹線築造工事

施工延長 L=61.96m


- ・ ボックスカルバート布設工（開削工）
（□2,500×1,900mm） L=61.96m

内環状線（計画）

149号雨水幹線

内環状線（供用）

断面図

ボックスカルバート布設
（□2,500mm×1,900mm）

施工状況(下流側)

芳賀
小学校

凡 例

令和7年度以前施工済
令和8年度施工
令和9年度以降施工予定

