



事前・事後調査 (PSF) の結果 (芳賀池)

※1 PSF : 水中測定用機器プラスチックシンチレーションファイバ


※2 NaI : NaI シンチレーションサーベメータ等

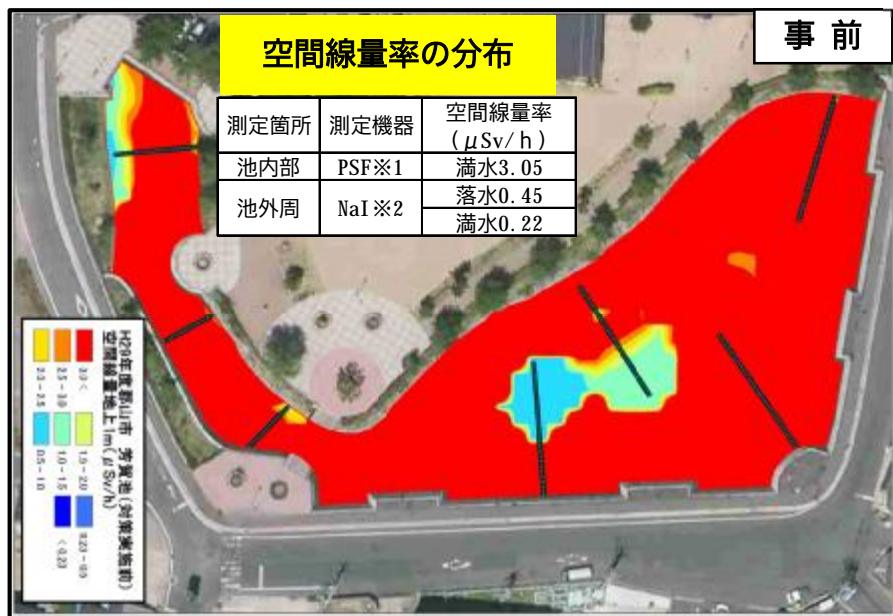

※乾燥重量当り (含水率 0%) のセシウム濃度より換算

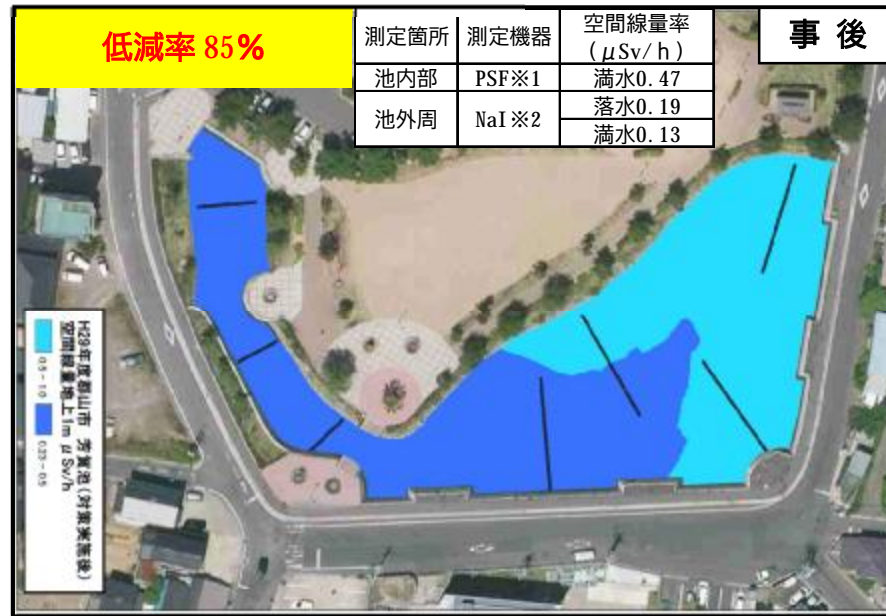

※落水時における自然状態 (含水率 50%) の場合、概ね半分程度の空間線量率

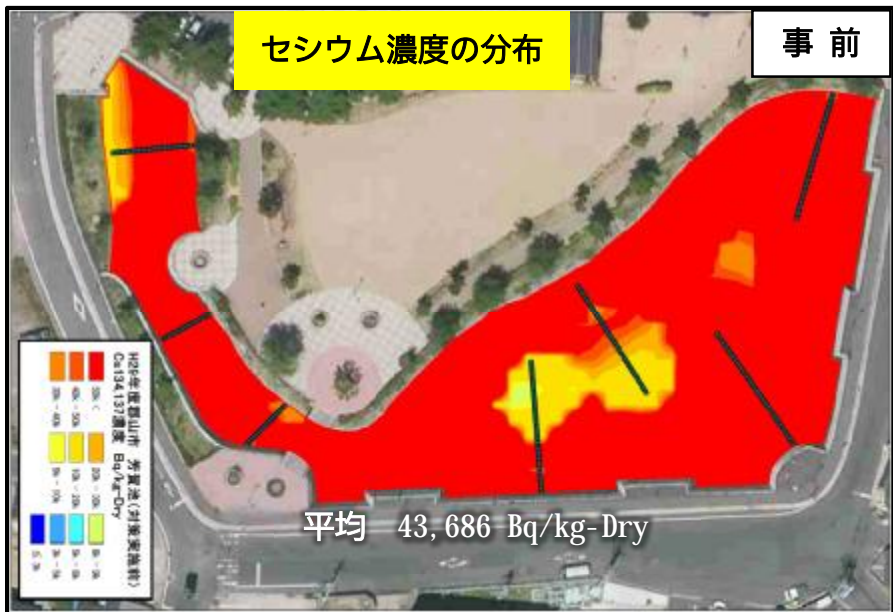

※ため池の放射性物質対策による基準値：放射性セシウム濃度が乾燥重量当り 8,000Bq/kg 超

