

図景貯留管築造工事 工事概要

図景貯留管築造工事

工期 平成30年11月14日～令和3年3月15日
 契約額 ¥2,021,760,000円
 受注者 フジタ・東液流通・山元工業所特定建設工事共同企業体


工事概要

雨水貯留管築造工 施工延長 L = 533.60m
 泥土圧式シールド工 仕上り内径φ4,000mm L = 530.00m
 特殊マンホール工 N = 3 基

位置図



図景貯留管イメージ図

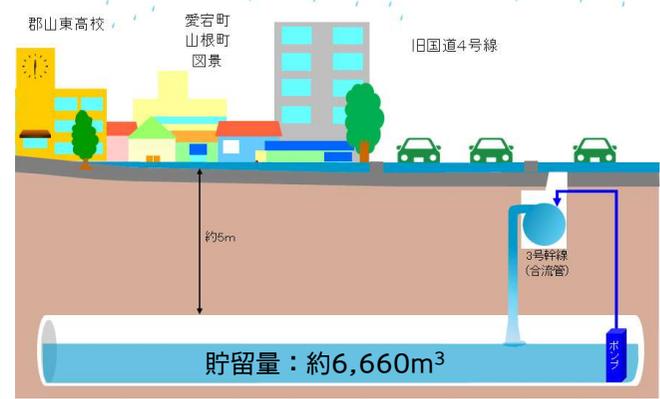

【シールド掘進機工場製作】



掘進機を地質や深さに合わせて工場製作します。
 外径：4.53m 延長：8.55m

【セグメント工場製作】



貯留管の部分となるセグメントを工場で作成し、仮組を行います。
 外径：4.4m 内径4.0m

【発進立坑 防音ハウス】



工事により騒音を遮蔽するため、仮設の防音ハウスを組み立てます。

